

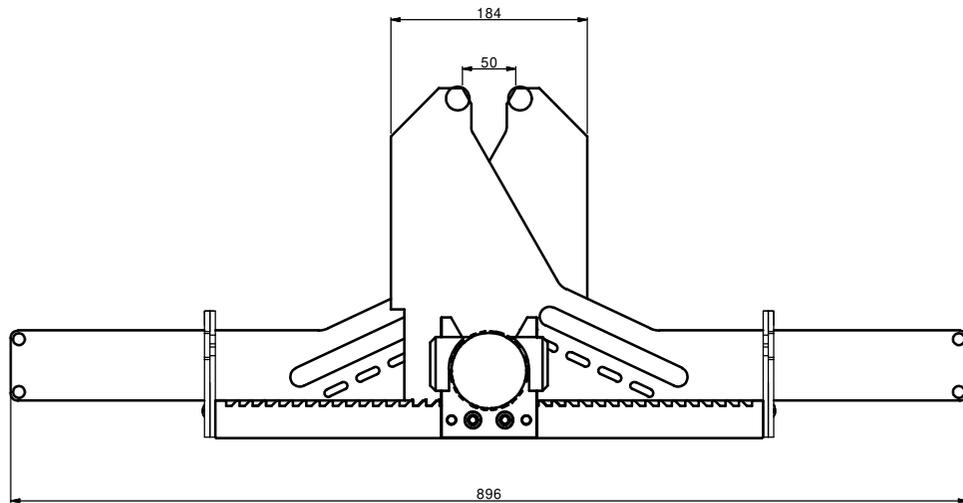



V-OPENING: 50-400 mm (step 25mm)
 PNEUMATIC LIFTING
 R11 DIE RADIUS
 MANUAL POSITIONING
 CAPACITY: 300 ton/m

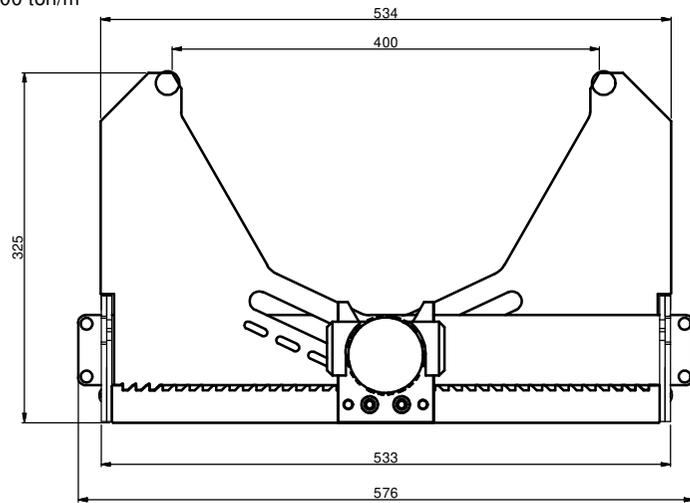

Maximum size (V=50mm)

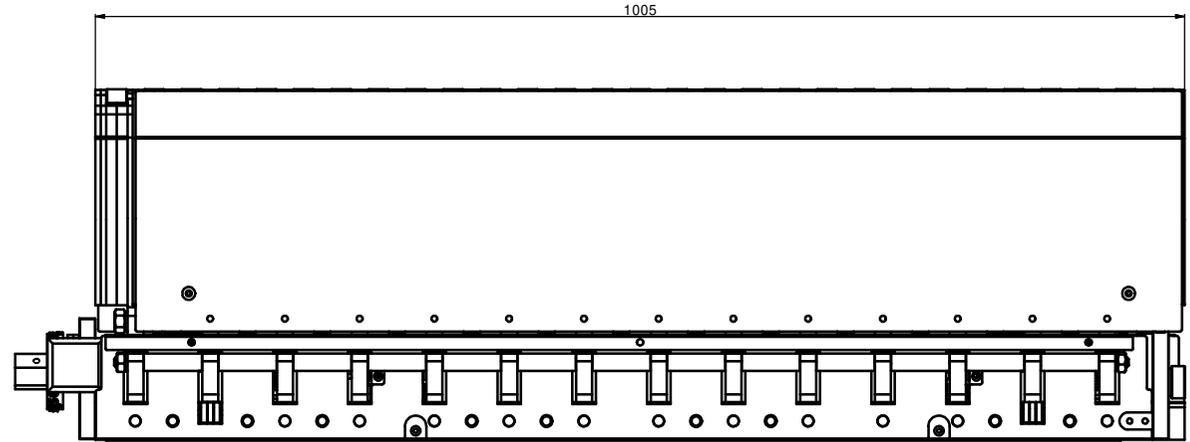

GRINDED 60 HRC R11 ROUND BARS

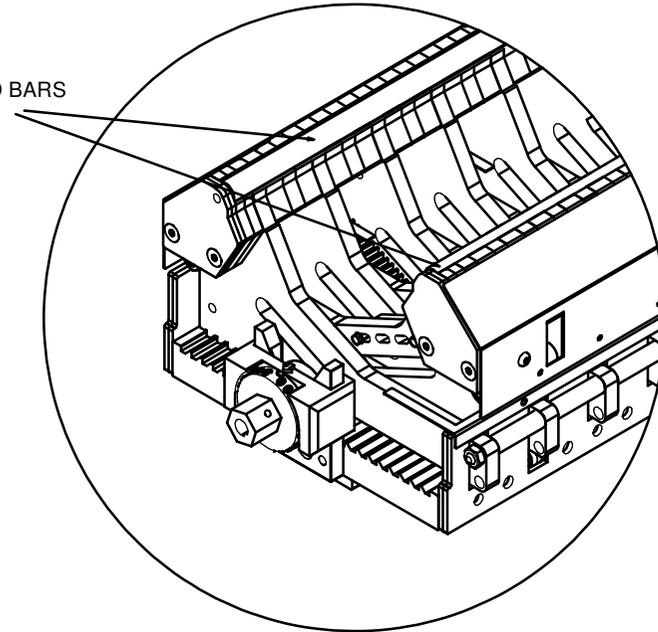

NOT EXECUTIVE DRAWINGS



Materiale:	Dimensioni di prelievo:	Trattamento termico:
Disegno: VARIO50400		Data:
Disegnato da: LA	Controllato da:	Approvato da - data:

TOLLERANZE GENERALI:
 - Parti fuse con spessori < 10mm = +/- 1mm
 - Parti fuse con spessori > 10mm = +/- 10%
 - Superfici lavorate da mm 1 a mm 50 = +/- 0.2
 da mm 51 a mm 150 = +/- 0.3
 da mm 151 a mm 300 = +/- 0.4
 oltre 300 mm = +/- 0.5
 - Angoli su superfici lavorate = +/- 30°
 - Interassi fori = +/- 0.25

Particolare: 1000mm SECTION	
Peso Kg:	Scala:
A termine di legge la Rolleri si riserva la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo e di comunicarlo a terzi.	
Max t/m:	Formato:

