

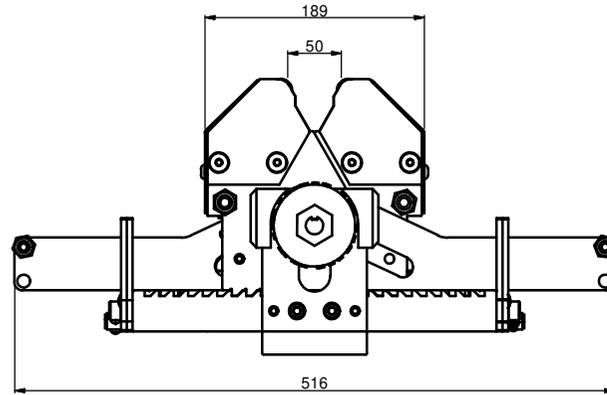
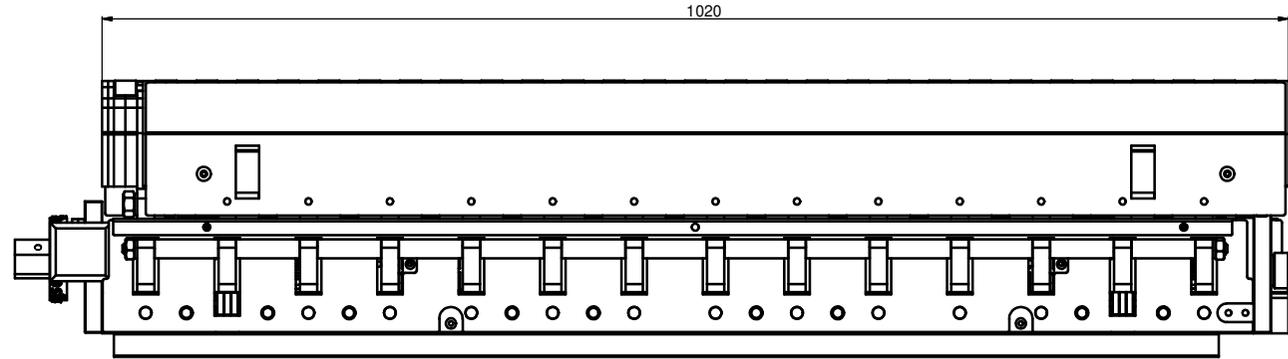


V-OPENING: 50-200 mm (step 25mm)
 PNEUMATIC LIFTING
 MANUAL POSITIONING
 CAPACITY: 250 ton/m

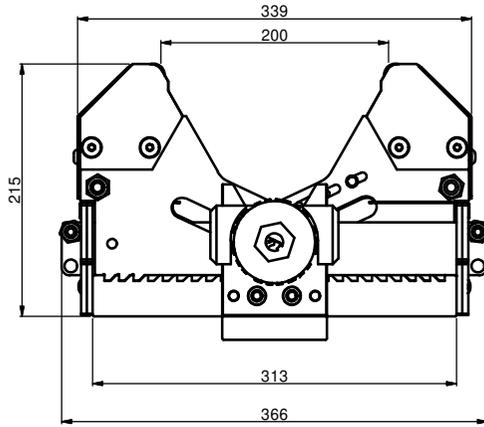

Maximum size (V=50mm)

GRINDED 60 HRC R11 ROUND BARS

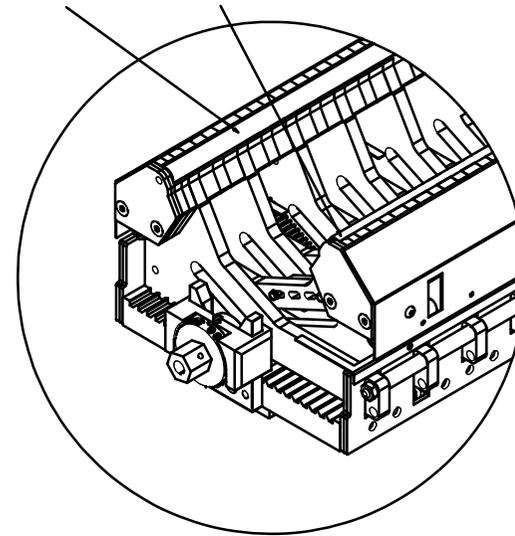

NOT EXECUTIVE DRAWINGS

 ROLLERI Rolleri SpA Via Artigiani, 18 - Loc. Cabina I-29020 Vigolzone (PC) Italia	Materiale:	Dimensioni di prelievo:	Trattamento termico:	
	Disegno:	VARIO50200		Data:
	Disegnato da:	LA	Controllato da:	Approvato da - data:
TOLLERANZE GENERALI: - Parti fuse con spessori < 10mm = +/- 1mm - Parti fuse con spessori > 10mm = +/- 10% - Superfici lavorate da mm 1 a mm 50 = +/- 0.2 da mm 51 a mm 150 = +/- 0.3 da mm 151 a mm 500 = +/- 0.4 oltre 500 mm = +/- 0.5 - Angoli su superfici lavorate = +/- 30° - Interassi fori = +/- 0.25		Particolare: 1000mm SECTION		Formato:
		Peso Kg:	Scala:	Max t/m:
		A termine di legge la Rolleri si riserva la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo e di comunicarlo a terzi		