

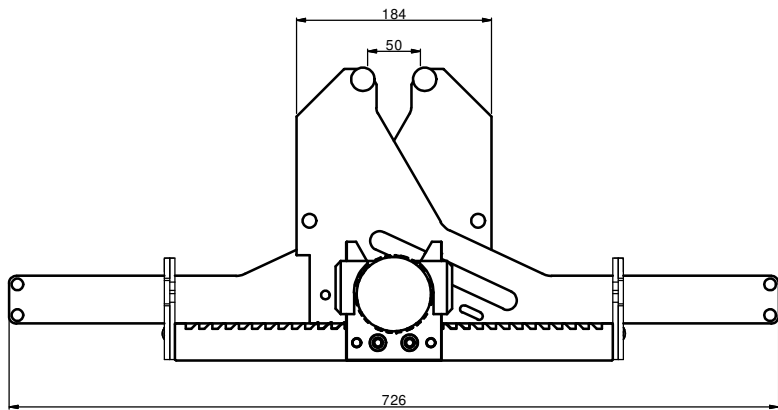
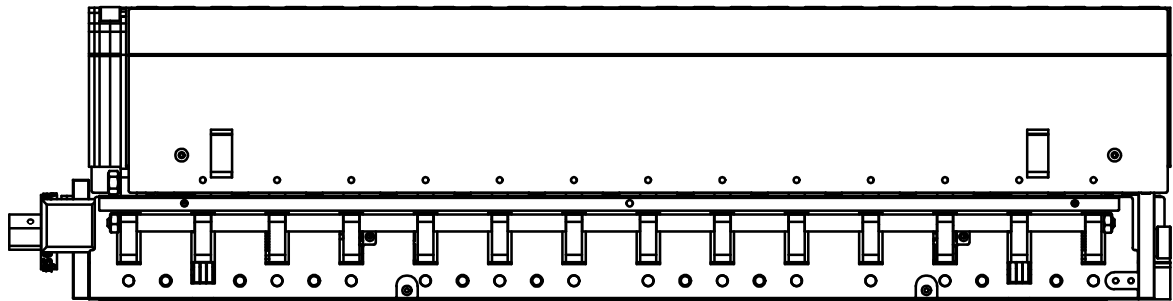


V-OPENING: 50-300 mm (step 25mm)
PNEUMATIC LIFTING
MANUAL POSITIONING
CAPACITY: 300 ton/m

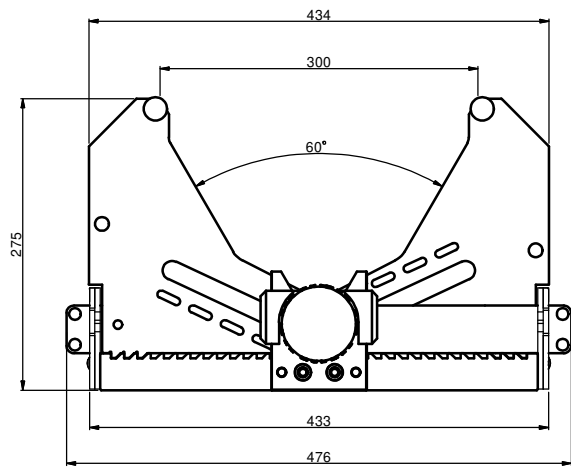

Maximum size (V=50mm)

GRINDED 60 HRC R11 ROUND BARS

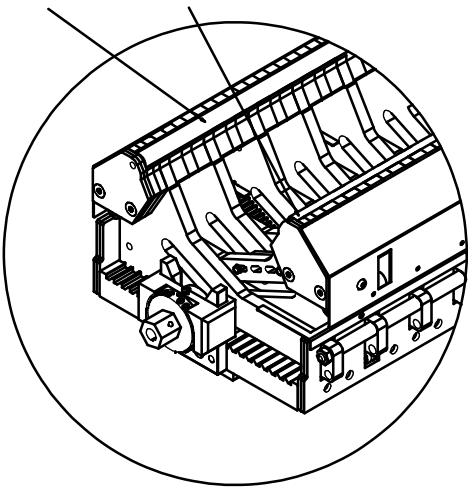

NOT EXECUTIVE DRAWINGS

 ROLLERI Rolleri SpA Via Artigiani, 18 - Loc. Cabina I-29020 Vigolzone (PC) Italia	Materiale:		Dimensioni di prelievo:		Trattamento termico:	
	Disegno: VARIO50300				Data:	
	Disegnato da: LA		Controllato da:		Approvato da - data:	
	Particolare: 1000mm SECTION					
TOLLERANZE GENERALI: - Parti fuse con spessori < 10mm = + /- 1mm - Parti fuse con spessori > 10mm = + /- 10% - Superfici lavorate da mm 1 a mm 50 = + /- 0.2 da mm 51 a mm 150 = + /- 0.3 da mm 151 a mm 500 = + /- 0.4 oltre 500 mm = + /- 0.5 - Angoli su superfici lavorate = + /- 30° - Interassi fori = + /- 0.25	Peso Kg:		Scala:		Formato:	
	A termine di legge la Rolleri si riserva la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo e di comunicarlo a terzi				Max t/m:	
						